

Flügger

Wood Tex



Made in Scandinavia



Některé věci jsou s přibývajícím věkem krásnější

Například dřevěné domy – a v severských zemích je jich mnoho. A to ve všech velikostech, tvarech a stylech, a je pro ně typické, že stárnou s grácií. Tedy pokud se o ně staráte.

Proto jsme vyvinuli řadu Wood Tex nové generace. Pro ty, kteří chtějí chránit a zachovat to nejkrásnější co máme – svůj domov. V této brožurě si můžete přečíst vše o produktech Wood Tex a jejich použití. Každý dům je ale jiný a má svá specifika, proto jsme u vašeho prodejce Flügger připraveni Vám poradit vše - od výběru dřeva až po přizpůsobení se vlivům počasí. Jen tak můžete dřevo opravdu ochránit. A to je vše, co potřebujete.



Flügger EWT Systém

Dřevo je přírodní materiál, který při působení nepříznivých podmínek podléhá přirozenému rozkladu. Tento jev je způsoben biologickými činiteli, kteří aktivně reagují především na zvýšení vlhkosti ve dřevě.

Lazury, oleje nebo impregnace mohou životnost dřeva prodloužit, ale pokud je dřevo nesprávně zabudované, k jeho degradaci dříve či později stejně dojde. Dostatečné zakrytí a vhodné uložení - jednoduše optimální vytvoření podmínek pro všechny dřevěné prvky - vám zaručí snížení rizika napadení biologickými škůdci a následnou degradaci dřevěného materiálu.

Flügger Wood Tex představuje nový unikátní systém EWT

- systém kompletní péče pro ošetření dřeva vystaveného povětrnostním vlivům
- řešení na míru
- symbol pro produkty inovované a ověřené pro budoucí potřeby zákazníků
- vyrobeno a testováno ve Skandinávii




Flügger Wood Tex

Víte, že:

- klimatické podmínky se každoročně zhoršují
- aplikace vyvinuté technologie prostřednictvím jednoduchého systému
- společnost Flügger má zkušenosti s působením na trhu od r. 1783
- produkty je zapotřebí neustále zdokonalovat, aby vyhovovaly aktuálním podmínkám

Flügger EWT Systém je přizpůsoben českým klimatickým podmínkám

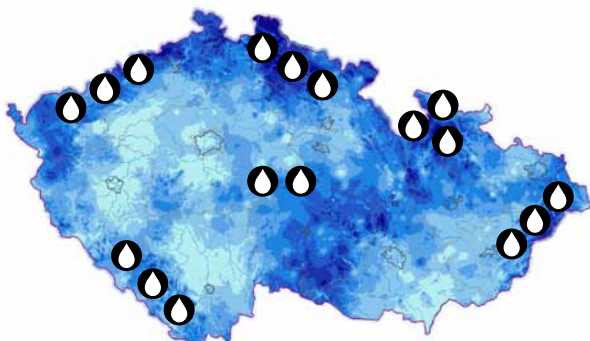

Zóna srážek	Počet nátěrů
	Impregnační vrstva: 1 Vrchní nátěr (transparentní nebo plně krycí): 2
	Impregnační vrstva: 1 Vrchní nátěr (transparentní nebo plně krycí): 3

Produkty Flügger Wood Tex berou ohled na životní prostředí

Od ledna 2019 budou vybrané produkty Wood Tex označeny prestižní značkou Nordic Eco Label.



Krásné a surové dřevěné fasády

Pokud máte dřevěný dům a chcete zachovat přirozený vzhled dřeva, pak je Flügger Impredur Nano Wood Oil tou správnou volbou.

Flügger Impredur Nano Wood Oil je speciální olej, který zanechá povrch odpuzující vodu a zároveň zdůrazňuje přirozenou zárň a barvu dřeva.

Flügger Impredur Wood Oil

Vodou ředitelný olej s velmi dobrou schopností proniknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo před proschnutím a praskáním. Obsahuje účinný UV-filtr.



Dbejte na správnou péči

Dřevo je živé. Při používání se ujistěte, že voda, vítr a slunce se nedostanou hlouběji do dřeva – pak vám dřevo vydrží déle krásné a zdravé. V úvahu vezměte typ dřeva, konstrukci a zeměpisnou polohu.

Své dřevo kontrolujte

Díky preventivní kontrole můžete zabránit škodě a napravit ji včas a prodloužit životnost vašeho dřeva až o několik let.

Konstrukce dřevostavby musí být provedena tak, aby voda byla odváděna ze dřeva, aby nedocházelo k vsřebávání vlhkosti:

- Udržujte stavbu odizolovanou od půdy
- Chraňte stavbu nátěry a konce dřevěných částí tak, aby nedošlo k nasávání vlhka
- Správné svahování odvádí vodu pryč
- Spoje řádně ošetřete, aby nedošlo k nahromadění vlhkosti
- Vyhýbejte se kolizím vertikálních kloubů - drží se na nich vlhkost
- Přístřešky chrání před sluncem a deštěm

Trhliny a praskliny

Voda se hromadí v trhlinách a prasklinách. Vyplňte těsnicím materiálem.

Řasy, plísně a houby

Řasy zadržují vlhkost, čímž zvyšují riziko napadení houbami a plísněmi, které dřevo zničí.

Ty změni barvu dřeva a napomohou změnit rovnováhu vlhkosti dřeva.

Řasy, plísně a houby musí být odstraněny vhodným čistícím prostředkem, aby dřevo bylo čisté. Pokud nanášíte ochranný prostředek na neočištěný povrch, hrozí nebezpečí olupování.

Ztrouchnivělé dřevo

Je-li dřevo měkké a rozpadá se, např. při šroubování nebo zatloukání hřebíků, je nenávratně zničeno a celá tato část musí být vyměněna.

Napadené dřevo

Napadení dřeva houbami či plísněmi je velmi vážné a může vést k rozkladu dřeva. Pokud si všimnete hub, požádejte o radu odborníka na stavbu nebo tesaře, který může určit příčinu problému a jeho rozsah tak, aby bylo možné odstranit škody.

Praskání a loupání

Počáteční praskání a škálování jsou známky degradace.

Počasí

Strany dřevostaveb orientované na jih a na západ jsou nejvíce vystaveny dešti, slunci a větru. Musí se proto udržovat častěji než severní a východní strany.

Oblíbené tóny Skandinávie

Podíváme-li se na statistiky a historické záznamy, ukazuje se, že existuje 20 nejoblíbenějších barev, které se ve Skandinávii používají – nejoblíbenější kombinace je černo-bílá. Tyto dvě barvy jsou obvykle na oknech, dveřích, oblečeních apod. Těchto 20 odstínů lze rozdělit do dvou skupin: klasické a moderní městské odstíny.

Klasiky

Klasických deset barev se obvykle používá v určitých zeměpisných oblastech. Barvy se objevují na švédských farmách a domech v Dalarně, Värmlandu a Skåne, na norských horských a pobřežních kajutách, v Bergenu a Kristiansandu a v dánských pobřežních městech jako Dragør a Skagen.

Moderní barvy

Deset moderních barev je architektonicky upřednostňováno více na současných stavbách, kde se používají tmavě šedé a hnědé odstíny, které vytvářejí jednoduchý estetický výraz a budovy tak krásně a vkusně zapadají do okolí.

Nápověda pro výběr barev

Na následujících stránkách nabízíme inspiraci, jak kombinovat klasické a moderní barvy za účelem dosažení nejlepších výsledků. Při výběru barev nezapomeňte vzít v úvahu styl a okolí budovy, jako je příroda a barvy okolních staveb.

Pamatujte na testování odstínů

Existuje velký rozdíl mezi malým vzorkem odstínu, který je uveden v brožůře, a skutečným odstínem nátěru natřeného venku na velké ploše. Proto si vždycky před nátěrem vyzkoušejte jedno z malých balení, ať výsledek vidíte na větší ploše. Krycí barevné odstíny lze dostat ze vzorníků RAL, NCS a F900.

Transparentní odstíny



Krycí odstíny Flügger 900



Rychlý průvodce výběrem barev

Současná městská architektura

Neutrální a chladné

Stylová a architektonická volba barev, která funguje prakticky kdekoliv. Šedá fasáda, černá políčka a bílá okna tvoří jednoduchý a strohý výraz. Na plotech a příslušenství dodává diskretní teplo a výsledky jsou sofistikované. Kombinace světlých, středních a tmavých tónů je příjemná pro oko.




Tmavé a elegantní

Toto je výrazná a krásná alternativa k černému domu. Tmavé odstíny mají hloubku i krásně hřejí. Spolu s černými parapety a šedými okny je tmavá fasáda v klasickém stylu a přitom působí harmonicky. Architektonická šedá na ploty a nábytek vytváří elegantní výraz.



Světlé a přátelské

Pomocí tohoto barevného schématu je váš dům téměř automaticky zasazen do okolí. Fasáda v přirozené barvě s odpovídajícími okny je o několik tónů lehčí. Černý zahradní nábytek a ploty doplňují stylový a dlouhotrvající výraz.

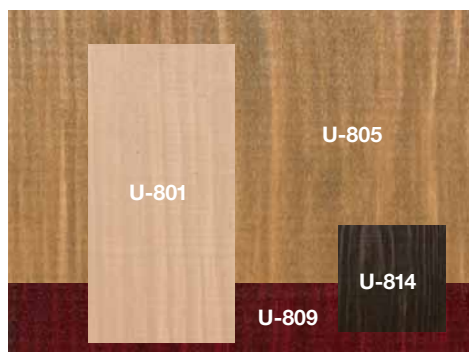

Klasická architektura


Zlatá klasika

Základ severské historie. Doporučujeme křišťálově bílá okna a světlou fasádu. Zlatý hnědý odstín pro ploty a nábytek dává vítaný tmavý kontrast. Barva je v souladu s fasádou, ale zároveň se vztahuje k přírodě.



Červená klasika

Červená vyzařuje tradici, teplo a úctu, samozřejmě s krémovými okny. Jako protipól k nasyceným teplým odstínům se přidává chlad s klasickou šedou, která bude krásná na zahradním nábytku.

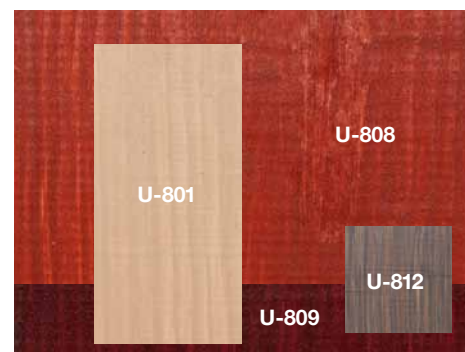

Bílá klasika

Bílý dům dává základ barevné kombinaci, ze které vyzařuje radost, přičemž respektuje touhu po klidném výrazu. Základ a fasáda jsou prostě černé a bílé. Barva přírody je vidět v chladné zóně na oknech a je zobrazena přímo v klasické zelené barvě pro příslušenství.



Dobrá rada nad zlato

Obráťte se na svého místního prodejce Flügger předtím, než začnete se dřevem pracovat.

Pomáháme vám zjistit, co vaše dřevo potřebuje, a jaké produkty Flügger Wood Tex odpovídají vašim požadavkům na vzhled a ochranu. Tímto způsobem zajistíme optimální řešení právě pro vaše venkovní dřevo v různých klimatických podmínkách.



Měli byste zvolit ochranu dřeva na bázi vody nebo rozpouštědel?

Výrobky na bázi vody mají řadu výhod: jsou lepší pro ty, kteří pracují s tímto produktem, protože nejsou vystaveni výparům z rozpouštědel. Je s nimi snadnější pracovat a je snadnější vyčistit štětce a nástroje, protože potřebujete pouze vodu a mýdlo.

V sortimentu máme stále ještě rozpouštědlové produkty - proč? Výrobky na bázi rozpouštědel pronikají dobře do dřeva, čímž zajišťují lepší přilnavost ke zvětralému dřevu a při nízkých teplotách dobře schnou

Proto se používají brzy na jaře a v pozdním podzimu, kdy produkty na bázi vody schnou pomaleji.

Použijte produkty na bázi vody na nové a dobře vyčištěné dřevo a používejte produkty na bázi rozpouštědel na staré opotřebované dřevo.

Produkty na bázi vody jsou trvanlivější.

Podívejte se na naši sérii Flügger Wood Tex Classic - produkty na bázi rozpouštědel na www.flugger.cz.

Flügger Wood Tex Aqua

Impregnace

Flügger Wood Tex Aqua 01 Oil Primer
Vodou ředitelný alkydový penetrační olej



Lazury

Flügger Wood Tex Aqua 03 Transparent
Středněvrstvý vodou ředitelný alkydový lazurovací lak



Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque
Vodou ředitelný plně krycí silnovrstvý alkydový lazurovací lak



Emaily

Flügger Window Aqua
Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email



Oleje

Flügger Wood Oil Aqua
Vodou ředitelný olej



Flügger Impredur Nano Wood Oil
Vodou ředitelný ochranný olej založený na speciálním alkydovém pojivu na bázi nano technologie



Flügger Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic 01 Oil Primer
Alkydový penetrační olej



Flügger Wood Tex Classic 2v1
Alkydový lazurovací lak kombinující základní a finální nátěr v jednom



Flügger Wood Tex Classic 03 Semi-transparent
Tixotropní alkydový lazurovací lak



Flügger Wood Oil Classic
Rozpouštědlový alkydový olej


Nátěry dřeva a vlivy ovlivňující jejich životnost

- 1 Povrchy směřující na jih jsou nejvíce vystavené slunečnímu záření, a proto dříve zvětrávají a vyblednou.
- 2 Povrchy směřující na sever jsou ve stínu, a proto jsou nejvíce vystavené působení plísni a řas.
- 3 Vodorovné obložení je ohroženo zejména tehdy, když se voda a vlhkost mohou zachytávat mezi spoji, nebo když nejsou příčné řezy na rozích budov chráněny.
- 4 Svislé obložení je ohroženo zejména tehdy, když nejsou příčné řezy chráněny a pokud nejsou u země šikmo seříznuty.
- 5 Budovy bez přesahu střechy jsou obvykle velmi ohrožené.
- 6 Přesah střechy chrání a prodlužuje životnost dřevěného obložení i oken.
- 7 Sokl musí být tak vysoký, aby odrážející se voda při dešti nezasahovala dřevěné obložení.
- 8 Rostliny v blízkosti budov zadržují vlhkost, poskytují stín, a proto zvyšují riziko růstu plísní a řas.
- 9 Příčné řezy konců dřeva, nechráněné spoje a vodorovné povrchy jsou zvláště vystavené nepříznivým vlivům.



Pigmenty poskytují dřevu účinnou UV ochranu

- Pigmenty odrážejí sluneční paprsky
- Průhledné nátěry nebrání dopadu slunečních paprsků
- Krycí nátěry nepropouští žádné sluneční paprsky

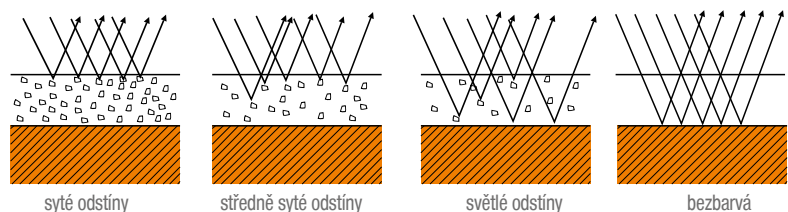

Upozornění: Uváděná doba životnosti je orientační a lze ji docílit při zachování výrobcem doporučeném systému aplikace.

Jak se s nimi pracuje



Jedná se o nové, hrubé dřevo nebo o starší, v minulosti již natřené?

Při výběru nátěru na dřevo v exteriéru v podstatě platí pravidlo, že pokud je dřevo nové a dříve neošetřené, můžete si vybrat mezi lazurovacím lakem a olejem. V případě, že dřevo bylo již ošetřeno ať už základním impregnačním nátěrem nebo lazurovacím lakem a je zapotřebí pouze pravidelně udržovat, použijte lazurovací lak - oleje do uzavřeného podkladu neproniknou.



Jak postupovat?

Správným postupem prodloužíte životnost své terasy, chatky nebo zahradního nábytku. Dřevo musí být před nátěrem čisté, proto odstraňte jakékoli znečištění, mastnotu, starou barvu, plíseň, řasy nebo houby. Povrch nového a holého dřeva natřete základním nátěrem.




Údržba

Pokud chcete, aby vám dřevěný dům a další dřevěné konstrukce, například přístřešky pro automobily, prkenné ploty a boudy, vydržely dostatečně dlouho, vyplatí se o ně pečovat. I když bylo dřevo správně ošetřeno lazurovacím lakem, slunce, vítr a déšť na něm zanechávají stopy svého působení. Orientace dřevěné stavby má také svůj vliv. Pokud je dřevo zasaženo plísněmi, houbami nebo řasami, lze je jednoduše odstranit přípravkem Flügger Facade Anti-green. Při opakovaném natírání není nutné provádět znovu veškeré kroky uvedené pro nové, dosud neošetřené dřevo. Jestliže má však dřevěná konstrukce místa s obnaženým dřevem nebo byla opravena novými kusy dřeva, musíte na těchto místech aplikovat celý postup ochrany dřeva. Poté je nutné natřít zbytek konstrukce dvěma vrstvami původně použité nátěrové hmoty.

Tónované transparentní odstíny Flügger

Wood Tex Aqua 03 Transparent, Wood Tex Classic 03 Semi-transparent, Impredur Nano Olej, Wood Tex Classic 2v1, Wood Oil Aqua

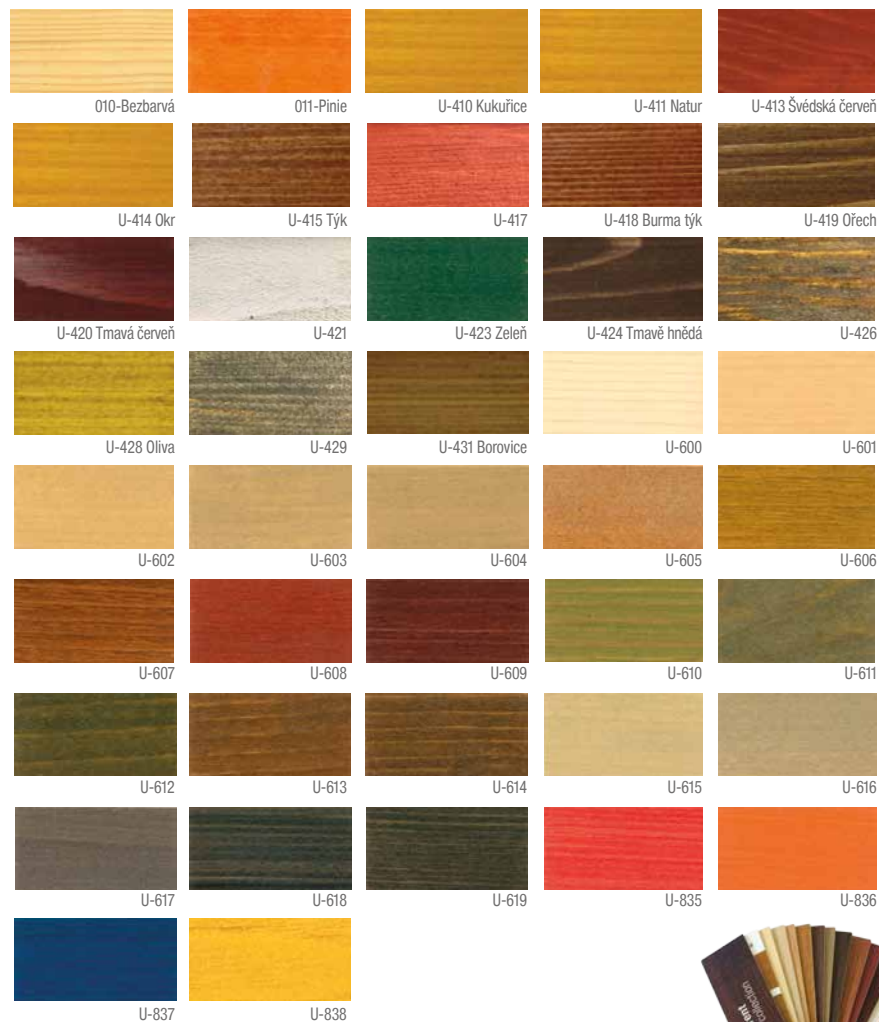

Upozornění: Na tomto materiálu zobrazené odstíny se mohou v originále lišit a to z důvodu jiného podkladního materiálu, počtu nanesených vrstev a použití různé nátěrové hmoty. Před aplikací si vždy udělejte vzorek nátěru pro správnost vyhotoveného finálního odstínu.

Vzorník krycích odstínů RAL – ready mix

Wood Tex 04 Opaque, Aqua Window



Upozornění: Na tomto materiálu zobrazené odstíny se mohou v originále lišit a to z důvodu jiného podkladního materiálu, počtu nanesených vrstev a použití různé nátěrové hmoty. Před aplikací si vždy udělejte vzorek nátěru pro správnost vyhotoveného finálního odstínu.

Flügger

Váš prodejce:

Flügger & Fiona distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic
tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu

www.flugger.cz